

MICHELIN X[®] INCITY™ Z

ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ยางใน สามารถใส่ในทุกตำแหน่งล้อ
สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร ที่วิ่งในเมือง



คุณสมบัติ

ลักษณะเด่น

ลักษณะทางเทคนิค

X[®] INCITY™



อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด



ค่าบำรุงรักษาต่ำสุด



ปลอดภัยสูงสุด

 **MICHELIN**

MICHELIN X[®] INCITY™ Z

ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ยางใน สามารถใส่ในทุกตำแหน่งล้อ
สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร ที่วิ่งในเมือง



คุณสมบัติ

ลักษณะเด่น

ลักษณะทางเทคนิค

X[®] INCITY™



อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

- หน้ายางออกแบบใหม่ ด้วยขนาดดอกยางที่กว้างขึ้น และร่องรีดน้ำ 3 ร่อง ทำให้ผิวสัมผัสถนนสูงสุด
- ร่องดอกยางแบบพริ้วไหว พร้อมสะพานเชื่อมดอกยาง ทำให้ดอกยางคงตัว ไม่คืน ผลคือยางสึกเรียบ
- เนื้อยางได้ฐานดอกยางมากเพียงพอสำหรับการเซาะร่องดอกยาง เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น




ค่าบำรุงรักษาต่ำสุด

- แก้มยางหนาขึ้น 50% จากยางทั่วไป เพื่อเพิ่มความทนทานจากการขีดสีที่แก้มยาง พร้อมทั้งจุดตรวจวัดความสึกของแก้มยาง
- โครงสร้างที่หน้ายางประกอบด้วยชั้นเส้นลวดโลหะ 5 ชั้น เพื่อการป้องกันการบาดตำที่หน้ายาง
- ขอบยางถูกออกแบบให้โค้งมน เพื่อความง่ายในการประกอบใส่



ปลอดภัยสูงสุด

- ด้วยร่องรีดน้ำในรูปแบบของมิชลินดูเรเบิลเทคโนโลยี 480 ร่อง ให้ความยึดเกาะถนนขณะ
พื้นผิวขณะผิวถนนเปียกยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

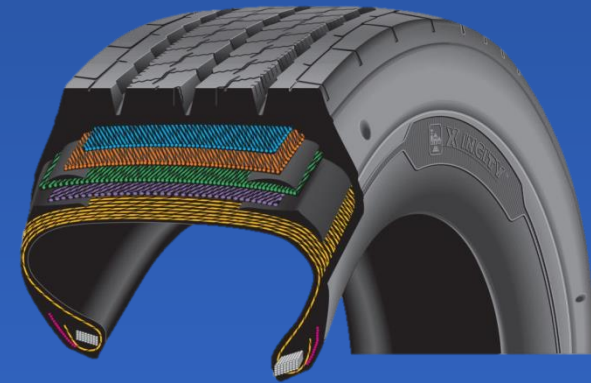

 **MICHELIN**

MICHELIN X[®] INCITY™ Z

ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ยางใน สามารถใส่ในทุกตำแหน่งล้อ สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร ที่วิ่งในเมือง



คุณสมบัติ

ลักษณะเด่น

ลักษณะทางเทคนิค

X[®] INCITY™

ขนาดยาง	ดัชนีการรับน้ำหนัก และสัญลักษณ์ ความเร็ว	การรับน้ำหนักของ ยางต่อเส้น(กก.) ล้อเดี่ยว / ล้อคู่	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	ความดันลมยาง สูงสุด (ปอนด์/ตร.นิ้ว) ล้อเดี่ยว / ล้อคู่	ความสูงของยาง (มม.)	ความกว้างฐาน กระดาษล้อที่แนะนำ (นิ้ว)
275/70 R22.5	148/145J	3150/2900	100	130/120	963	7.50-8.25

